



KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARI



TÜRKİYEİN DÜNYAYI KORUYAN MARKASI



BX-11
GOLDEN



BX-5010
DUAL



BX-5200
GENİS KAPAK



TABCAP
HELMET



S-550
GRAND AYARLANABİLİR



BX-08 ARMOR

ÜRÜN
KATALOĞU | 2024






Türkiye'nin En Büyük Koruyucu ve Medikal Gözlük Üreticisi



300+
Personel Sayısı



120+
Makine Parkuru



900+
Model Çeşidi



40+
İhracat Yapıları





Etkin

MURAT ERKEK
Yönetim Kurulu Başkanı



Yaklaşık 25 senedir sektörden edindiğimiz bilgi ve tecrübe在内的 güvenle her zaman ileriye bakmayı hedef edindik. İş kalitemiz ve işçi mutluluğunu ön planda tutarak, ürün kalitemizi hep üst seviyelerde üretmeyi sağladık.

Hammadde, üretim, kalite kontrol aşamalarının her birini özenle tertip edip sürekli iş geliştirmeler ve ar-ge çalışmaları tertipleşerek müşterimize her zaman daha

fazlasını sunmaya gayret etmekteyiz.

Bu bağlamda ülkemizin en büyüğü olmaktan gurur duymakla beraber uluslararası düzeyde müşterilerimize hizmet vermek bizim için büyük onur kaynağı.

Her geçen gün büyüyen ihracat çapımızla önce kendi iş arkadaşlarımızı, ardından müşterilerimizi mutlu etmenin yollarını aramaktayız.

BİZ KİMİZ ?

Bayem Grup, 1995 yılından itibaren sektörde edindiği tecrübe ve bilgi birikimi doğrultusunda, 2012 yılında Sancaktepe'de toptan hırdavat satışı amacıyla kurulmuştur. Uzun süre Hırdavat sektörünün önde gelen markalarının ana bayiliği ve Türkiye geneli toptan pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirmiştir.

2018 senesinde BAYMAX markası ile Koruyucu Gözlük üretimine yönelik adımlar atmaya başlayan Bayem Grup, 10 personel ile başladığı üretimine şu an 350 personel ve 650 çeşit gözlük üretimi ile Türkiye ve yakın coğrafyanın en büyük medikal ve koruyucu gözlük fabrikası olarak devam etmektedir. Güncel olarak "Bayem Grup" ünvanını "Baymax A.Ş." olarak yenilemiştir

Daha sonra Baymax koruyucu ayakkabılar da geliştirdi. Dikkat çekici bir yatırım ile 3 ilde tesis, 170 farklı çeşitlilikte koruyucu ayakkabı ürün yelpazesi, ve 2.000.000 çiftin üzerindeki kapasiteye sahip olan Baymax, Türkiye'nin en büyük koruyucu ekipman üreticilerinin arasına girdi.

Vizyonumuz müşterimizin bekleyenlerini sağlamak ve bunun üretim anlayışımızın tüm seviyelerinde sindirilmesi temel ilkelerimizdir. Hedefimiz Türkiye pazarının lider firması olarak uluslararası pazarda da üst sıralarda yer edinmek..

Misyonumuz ise Müşterilerinin iş kalitelerini yükseltmeye yardımcı olan yenilikçi ve modern yaklaşımalar geliştirmek yoluyla sektörde yeni bir boyut getiren ve uluslararası seviyede örnek gösterilen bir kurum olmaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Ülke ekonomisinde önemli katkılarda bulunan, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, kalite ve teknolojinin gereğini yerine getirmiş bir kuruluş olarak hedefimiz müşterilerimizin sürekli memnuniyetini sağlamaktır.

Varlığımızı sürdürmenin yegâne koşulu müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri sunarak onların bizi tercih etmelerini sağlamaktır.

Tüm çalışanlarımız bir birlerini birer müşteri olarak görmekte, sıfır hatayı ve sürekli gelişimi esas almaktadırlar. Müşterilerimizin tam tatmininin, çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilincinde olarak personelimizin gelişimini desteklemekte ve teşvik etmekteyiz.

Bize ürün ve hizmet veren şirketlerle karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak maliyetlerimizi düşürmek, verimliliğimizi ve uzun vadeli kârlılığımıza artırmak geleceğimizi güven altına almanın yegâne yoludur.

Bu bağlamda amacımız bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Toplam Kalite Yönetimi'ni benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.

Toplam Kalite Yönetiminin gerçekleştirilmesi BAYMAX çalışanları olarak hepimizin görevi ve mecburiyetidir.



Etkin

STANDARTLAR

İŞ GÜVENLİK AYAKKABILARI: EN ISO 20345: 2022

Burun kısmında 200 J dirençli güvenlik ayakkabısı özellikleri.
Mevzuat gerekliliklerinin gruplandırılması:

S_B: Temel gereksinimler: Burun ucu 200J direnci.

S₁: S_B+ kapalı topuk bölgesi, antistatik özellik, topuk bölgesinde şok emilimi, hidrokarbonlara dayanıklıdır.

S₂: S₁ + su emme ve penetrasyona karşı üst kısmın direnci.

S₃: S₂ + dış taban delinme direnci.

MESLEKİ AYAKKABILAR: EN ISO 20347: 2012

Burun kısmında direnç olmayan güvenlik ayakkabısı özellikleri.

OB: Temel gereksinimler.

O₁: OB+ kapalı topuk bölgesi, antistatik özellik, topuk bölgesinde şok emilimi, hidrokarbonlara dayanıklılık.

O₂: O₁ + su emme ve penetrasyona karşı üst kısmın direnci.

O₃: O₂ + dış taban delinme direnci.

A Anti-statik güvenlik ayakkabıları.

E Topukta enerji emilimi

F_O Yağ ve hidrokarbon direnci.

P Delinme direnci 1100N'den az değildir.

WRU Su penetrasyonu ve emilim direnci

WR Su geçirmez ayakkabılar.

HRO Sıcak yüzeylerde yürüken koruma için ısiya dayanıklı taban

HI Sıcak yüzeylerde yürüken koruma sağlayan ısı yalıtımlı taban.


CI Soğuk yüzeylerde yürüken koruma sağlayan soğuk yalıtımlı taban.

SRA Kayganlaştırıcılı karo zeminlerde maksimum kayma direnci: deterjanlı su.

SRB Maksimum kayma direnci (yağlayıcı: gliserinli paslanmaz çelik dış taban).

SRC SRA + SRB: Kayganlaştırıcılı karo zeminlerde maksimum kayma direnci: su ile deterjan ve paslanmaz çelik dış taban üzerinde yağlayıcı: gliserin.

ESD Elektronik cihazların zarar görmesini önlemek için vücutta biriken statik elektriği toprağa boşaltır (UNE EN 61340-5-1:2016).



BX-01

iŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN S1 / S1P



Saya

Yüksek kaliteli hakiki süet deri ve kumaş ayakkabı sayısı

Astar

Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nem emici tekstil astar

Mostra

Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban

Burun Koruma

Çelik burun (200 J)

Ara Taban

Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri

Dış Taban

Doğrudan enjekte edilen Çift Yoğunluklu PU/PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici Kaymaz, SR sertifikalı taban

Numaralar

36 - 48



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 1000 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12.15 Kg

Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022





BX-02

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN / S2 / S3



Saya

Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayısı

Astar

Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar

Mostra

Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban

Burun Koruma

Celik burun (200 J)

Ara Taban

Celik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri

Taban

Direkt enjeksiyonlu PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban

Numaralar

36 - 48



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 980 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 11.95 Kg

Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



BX-03

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN / S2 / S3



Saya

Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayısı

Astar

Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar

Mostra

Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban

Burun Koruma

Çelik burun (200 J)

Ara Taban

Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri

Taban

Doğrudan enjekte edilen Çift Yoğunluklu PU/PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban

Numaralar

36 - 48



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1025 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12.40 Kg

Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022
Etkin

BX-04

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN S2 / S3



Saya

Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayısı

Astar

Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar

Mostra

Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban

Burun Koruma

Çelik taban (200 J)

Ara Taban

Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri

Taban

Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban

Numaralar

36 - 48



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1040 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12.55 Kg

Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



BX-05

iŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN / S1 / S1P



Saya

Yüksek kaliteli hakiki süet deri ayakkabı sayası

Astar

Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen teknik astar

Mostra

Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban

Burun Koruma

Çelik burun (200 J)

Ara Taban


Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri

Taban

Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban

Numaralar

36 - 48

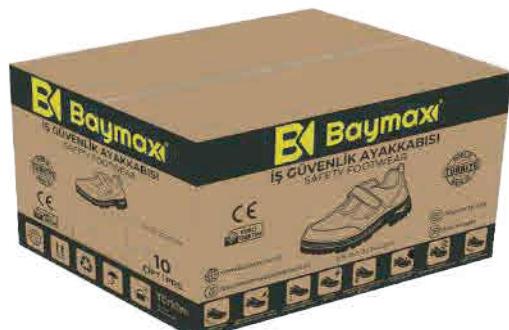

PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 1010 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12.16 Kg

Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



BX-06 SİYAH

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN / S1 / S1P



Saya

Yüksek kaliteli hakiki deri siyah ayakkabı sayısı

Astar

Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen teknik astar

Mostra

Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban

Burun Koruma

Çelik burun (200 J)

Ara Taban

Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri

Taban

Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban

Numaralar

36 - 48



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 960 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 11.75 Kg

Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



BX-06 GRİ

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN / S1 / S1P



Saya

Yüksek kaliteli hakiki süet deri gri ayakkabı sayısı

Astar

Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen teknstil astar

Mostra

Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban

Burun Koruma

Çelik burun (200 J)

Ara Taban


Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri

Taban

Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban

Numaralar

36 - 48

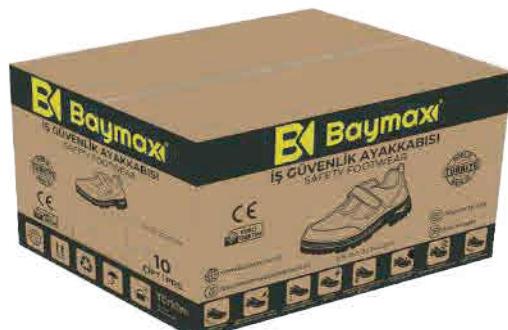

PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 932 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 11.75 Kg

Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022
Etkin

BX-07

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN / S2 / S3



Saya

Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayası

Astar

Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar

Mostra

Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban

Burun Koruma

Çelik burun (200 J)

Ara Taban

Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri

Taban

Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban

Numaralar

36 - 48



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1000 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12.15 Kg

Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



BX-08 ARMOR



**DAYANIKLI
ŞIK
SAĞLAM**



BX-08

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN / S1 / S1P
ARMOR



Saya

Yüksek düzeyde nefes alabilen ve dayanıklı kumaş ayakkabı sayısı

Astar

Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen teknik astar

Mostra

Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban

Burun Koruma

Çelik burun (200 J)

Ara Taban

Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri

Taban

Doğrudan enjeksyonlu Çift Yoğunluklu PU/PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban

Numaralar

36 - 48



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 930 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 11.45 Kg

Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022





Eskin

BX-09

iŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN / S2 / S3



Saya

Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayası

Astar

Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar

Mostra

Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban

Burun Koruma

Çelik burun (200 J)

Ara Taban

Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri

Taban

Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban

Numaralar

36 - 48



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): - Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 10 Çift

Koli Ağırlığı: - Kg

Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022





BX-10

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN S2 / S3



Saya

Yüksek kaliteli suya dayanıklı haircell deri ayakkabı sayası

Astar

Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen teknik astar

Mostra

Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban

Burun Koruma

Çelik burun (200 J)

Ara Taban

Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri

Taban

Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikali taban

Numaralar

36 - 48



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1040 Gr

Kuru Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12.55 Kg

Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022
Etkin

BX-10 SİYAH

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN / S2 / S3



Saya

Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki siyah nubuk deri ayakkabı sayısı

Astar

Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen teknik astar

Mostra

Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban

Burun Koruma

Çelik burun (200 J)

Ara Taban

Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri

Taban

Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban

Numaralar

36 - 48



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1010 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12.25 Kg

Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022
PEKİD

BX-10 KAHVERENGI

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN S2 / S3



Saya

Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki kahverengi nubuk deri ayakkabı sayısı

Astar

Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar

Mostra

Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban

Burun Koruma

Çelik burun (200 J)

Ara Taban

Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri

Taban

Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikali taban

Numaralar

36 - 48



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1010 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12.25 Kg

Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022
Etkin



Ekin

BX-11

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN / S2 / S3



Saya

Yüksek kaliteli suya dayanıklı haircell deri ayakkabı sayısı

Astar

Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar

Mostra

Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban

Burun Koruma

Çelik burun (200 J)

Ara Taban

Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri

Taban

Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban

Numaralar

36 - 48



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1050 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12.65 Kg

Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



BX-11 SİYAH

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN / S2 / S3



Saya

Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki siyah nubuk deri ayakkabı
sayısı

Astar

Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen
tekstil astar

Mostra

Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk
kuruyan, çıkarılabilir iç taban

Burun Koruma

Çelik burun (200 J)

Ara Taban

Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri

Taban

Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/
PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici,
Kaymaz, SR sertifikalı taban

Numaralar

36 - 48



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1050 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12.65 Kg

Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



BX-11 KAHVERENGİ

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

GOLDEN S2 / S3



Saya

Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakverengi nubuk deri ayakkabı sayısı

Astar

Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar

Mostra

Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban

Burun Koruma

Çelik burun (200 J)

Ara Taban

Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri

Taban

Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban

Numaralar

36 - 48



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1050 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12.65 Kg

Koli Ölçü: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022 Etkin



S-01

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SILVER / S1 / S1P



Saya

Yüksek kaliteli hakiki süet deri ve kumaş ayakkabı sayası

Astar

Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar

Mostra

Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban

Burun Koruma

Çelik burun (200 J)

Ara Taban


Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri

Taban

Direkt enjeksiyonlu poliüretan PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban

Numaralar

40 - 45

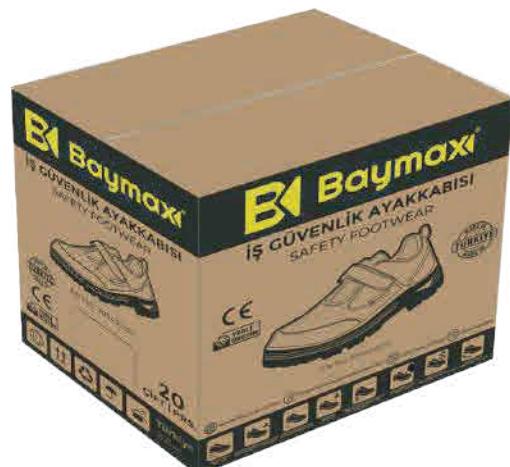

PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 1000 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 20 Çift

Koli Ağırlığı: 23.75 Kg

Koli Ölçü: 61,5x44x64 Cm



EN ISO 20345:2022



S-04

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SILVER / S1 / S1P



Saya

Yüksek kaliteli hakiki süet deri ve kumaş ayakkabı sayası

Astar

Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar

Mostra

Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban

Burun Koruma

Çelik burun (200 J)

Ara Taban


Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri

Taban

Direkt enjeksiyonlu poliüretan PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban

Numaralar

40 - 45

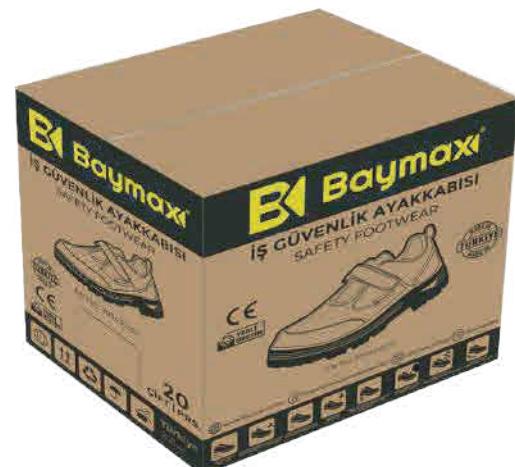

PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 975 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 20 Çift

Koli Ağırlığı: 23.25 Kg

Koli Ölçü: 61,5x44x64 Cm



EN ISO 20345:2022



S-02

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SILVER S2 / S3



Saya

Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayası

Astar

Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar

Mostra

Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban

Burun Koruma

Çelik burun (200 J)

Ara Taban


Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri

Taban

Direkt enjeksiyonlu poliüretan PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban

Numaralar

40 - 45

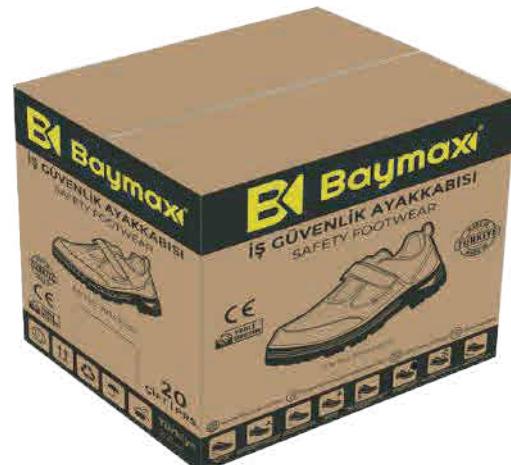

PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 970 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 20 Çift

Koli Ağırlığı: 23.10 Kg

Koli Ölçü: 61,5x44x64 Cm



EN ISO 20345:2022



S-03

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SILVER / S2 / S3



Saya

Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayısı

Astar

Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayısı

Mostra

Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban

Burun Koruma

Çelik burun (200 J)

Ara Taban


Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri

Taban

Direkt enjeksiyonlu poliüretan PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban

Numaralar

40 - 45

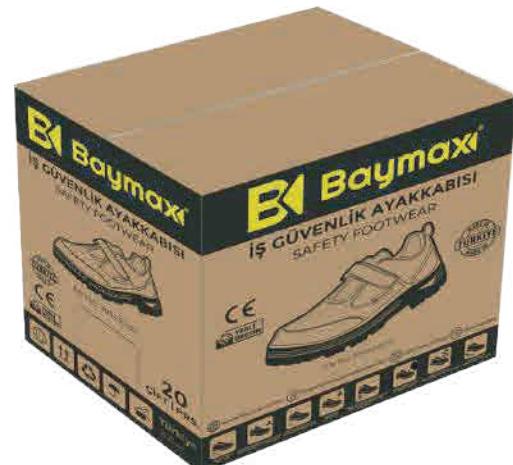

PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1020 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 20 Çift

Koli Ağırlığı: 24.15 Kg

Koli Ölçü: 61,5x44x64 Cm



EN ISO 20345:2022



S-05

iŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SILVER S2 / S3



Saya

Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayası

Astar

Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar

Mostra

Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban

Burun Koruma

Çelik burun (200 J)

Ara Taban


Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri

Taban

Direkt enjeksiyonlu poliüretan PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban

Numaralar

40 - 45

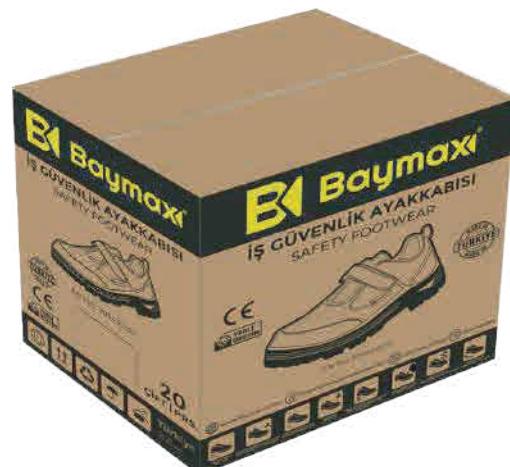

PAKET DETAYLARI

Ürün ağırlığı S2 (42 Numara): 1000 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 20 Çift

Koli Ağırlığı: 23.75 Kg

Koli Ölçü: 61,5x44x64 Cm



EN ISO 20345:2022



S-06

iŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SILVER / S1 / S1P



Saya

Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayası

Astar

Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar

Mostra

Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban

Burun Koruma

Çelik burun (200 J)

Ara Taban


Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri

Taban

Direkt enjeksiyonlu poliüretan PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban

Numaralar

40 - 45

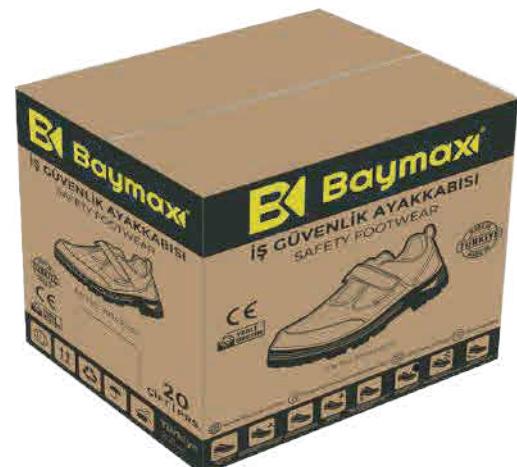

PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 945 Gr

Kutu Adeti: 1 Çift

Koli Adeti: 20 Çift


Koli Ağırlığı: 22.65 Kg

Koli Ölçü: 61,5x44x64 Cm



EN ISO 20345:2022



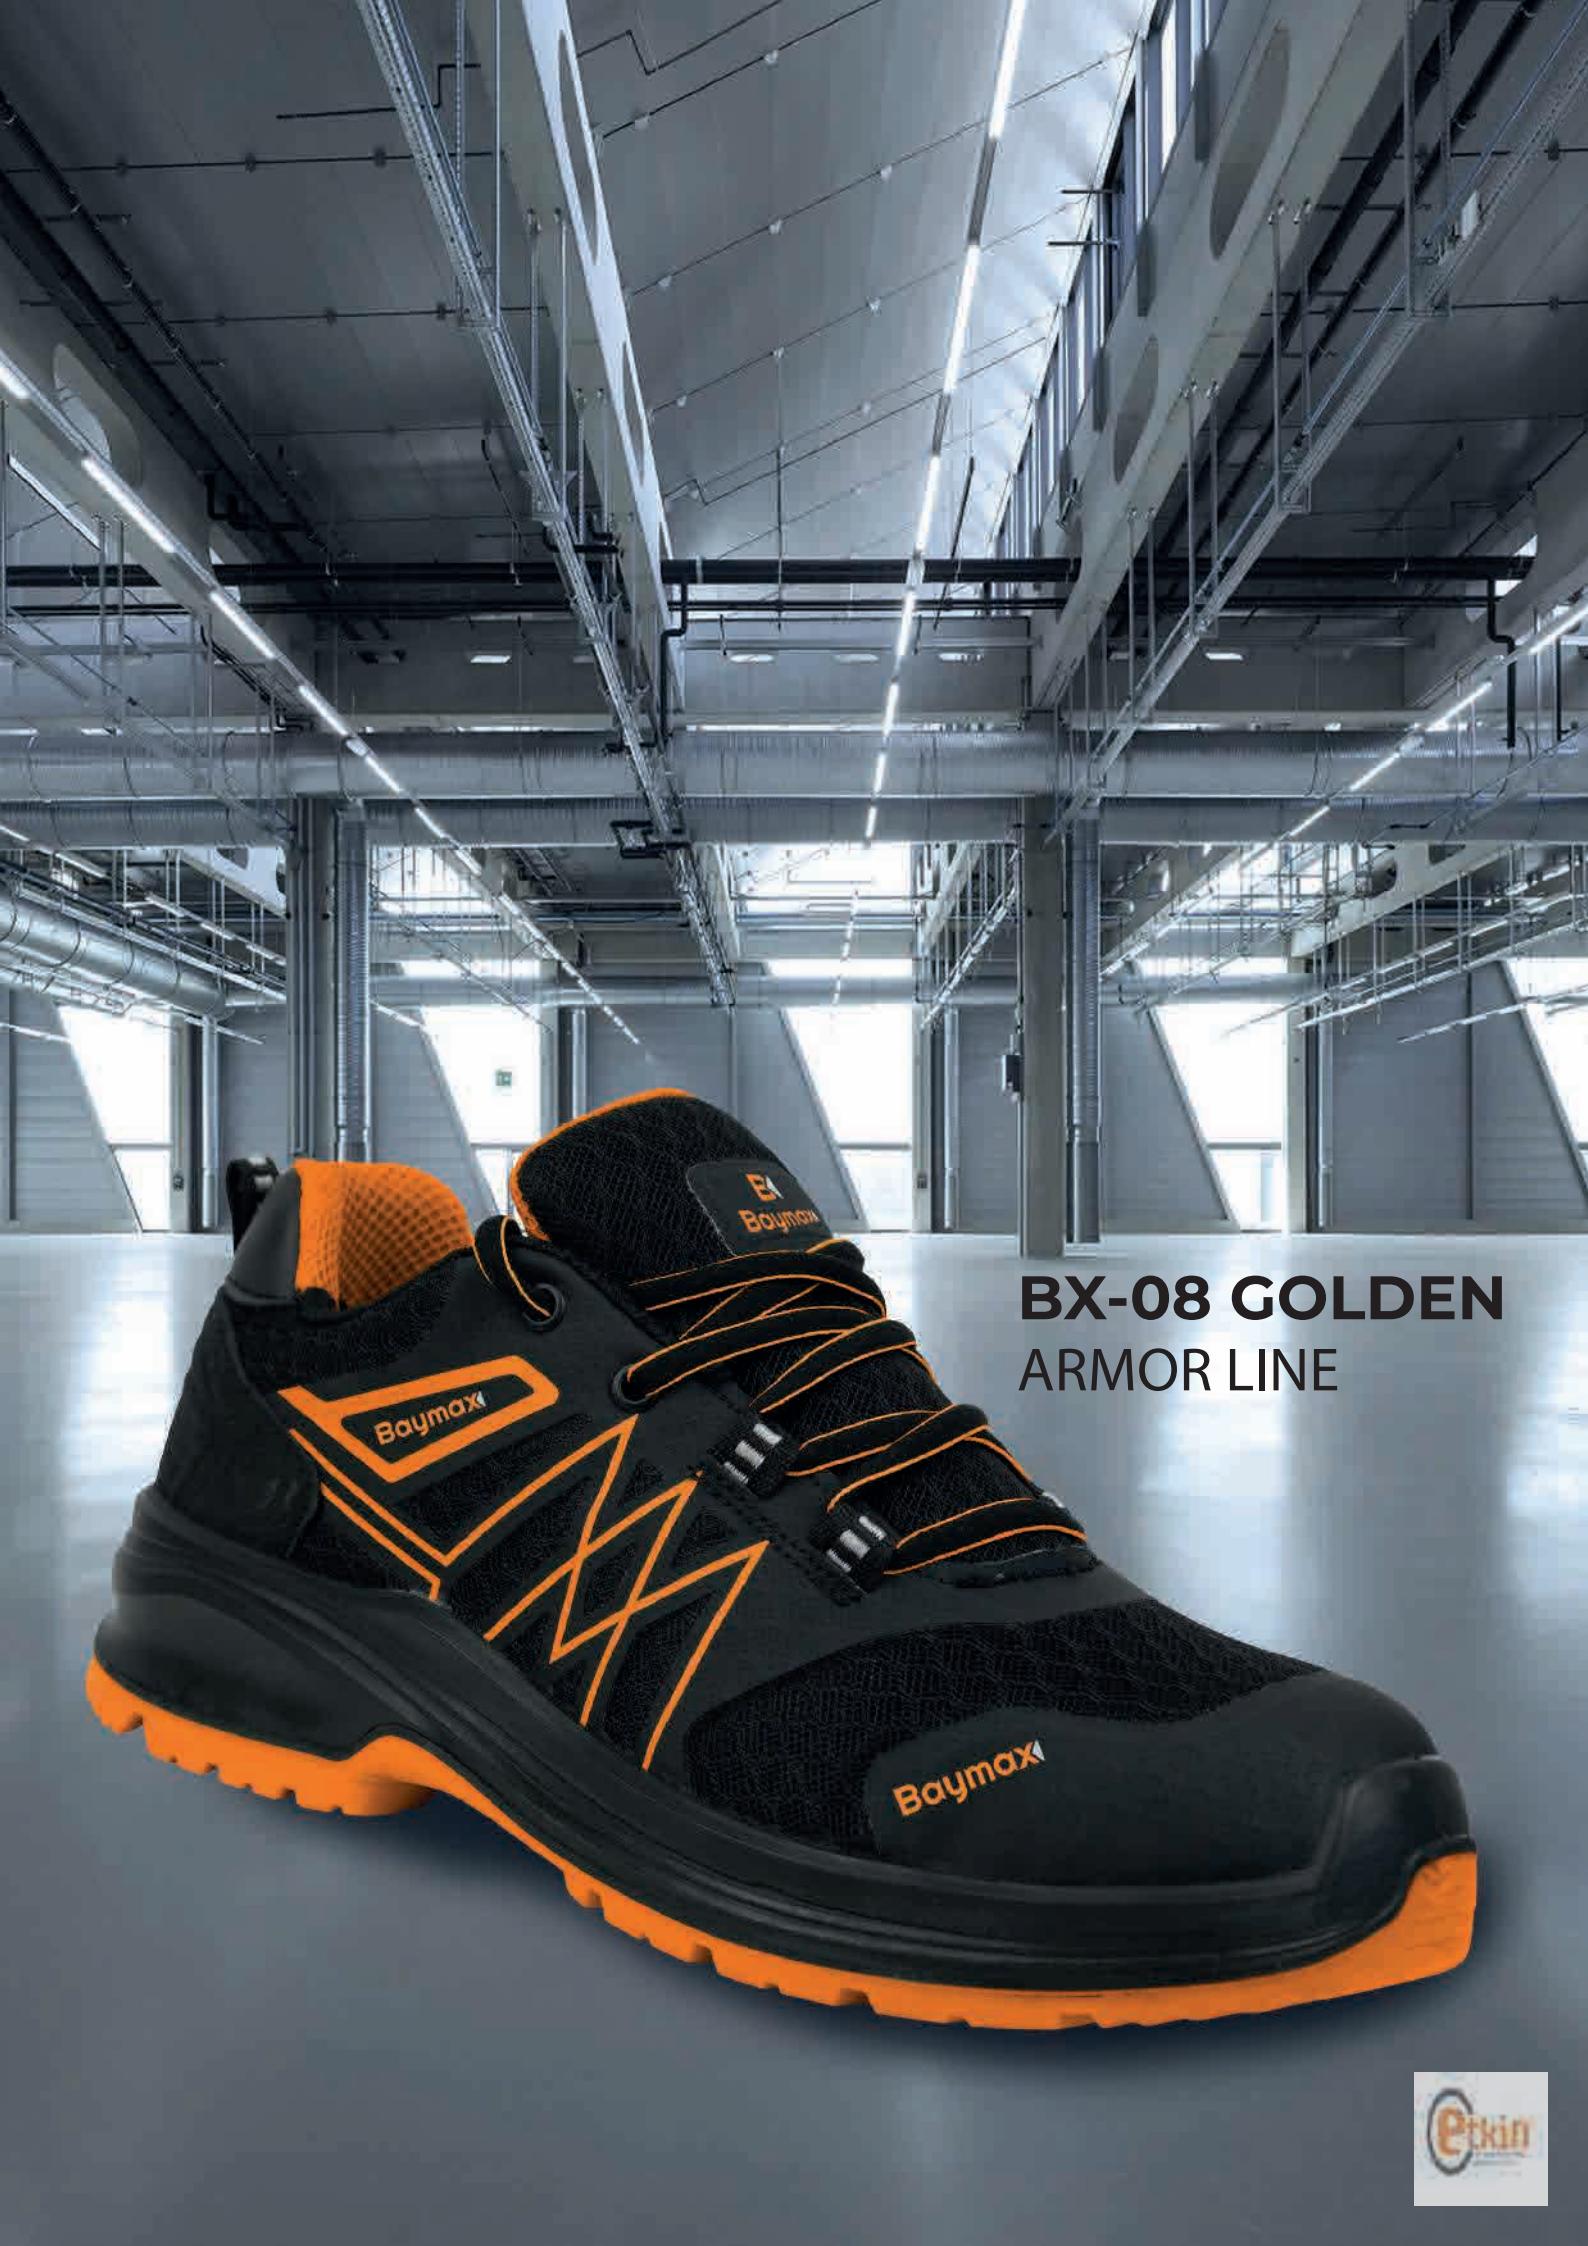

BX-08 GOLDEN ARMOR LINE



LENS, ÇERÇEVE İŞARETLEMELERİ VE ANLAMLARI



AVRUPA STANDARDI
2C-1.2 U 1 FTK N CE

ANTİ-FOG
(BUCULANMAZ & ÇİZİLMEZ)

KORUMA SINIFI	RENK ALGISI	KORUMA SINIFI	ÜRETİCİ	OPTIC SINIF	MEKANİK MUKAVEMET
---------------	-------------	---------------	---------	-------------	-------------------

İŞARETLEME ANLAMLARI

KOD NUMARASI	DETAY	KOYULUK NUMARASI	DETAY	VLT
2	Ultraviyole (UV)	1.2	Şeffaf	%100 – %74.4
2C & 3	İyi renk ayrımlı (UV)	1.7	İç/Dış Alan, Sarı, Şeffaf, Aynalı, UVR	%58.1 – %43.2
4	Infrared (IR)	2.5	Kahverengi, Gri	%29.1 – %17.8
5	IR özellikli güneş ışığı filtresi	3.1	G15, Gri Aynalı	%17.8 – %8
6	IR özellikli güneş ışığı滤镜	3,4,5,...11	Kaynakçı	–

KORUMA SINIFI

2 veya 3: UV Filtresi (EN170)

4: IR Filtresi (EN171)

5 veya 6: Güneş Filtresi (EN172)

RENK ALGISI

C: Bozulmamış Renk algılaması

OPTİK SINIF

1 Yüksek Optik Kalite Optik Bozulma Yok
 (Sürekli kullanıma uygun)

LENS KOYULUĞU

C: Bozulmamış Renk Algılaması

ÜRETİCİ

Üretici Tanımlaması (Logo, Amblem)

YÜKSEK HİZDAKİ YABANCI CISİM SİÇRAMALARINA KARŞI KORUMA

MEKANİK DİRENÇ	DARBE SEVİYESİ	MAX. HIZ	ÇAP	GRAM	LENS MALZEMESİ	GÖZLÜK	TAM KORUMA GÖZLÜĞÜ	YÜZ VİZÖRÜ
A	Yüksek Enerjili Darbe	190m/sn	ø 6mm	0.86 gr	Polikarbonat			+
B	Orta Enerjili Darbe	120m/sn	ø 6mm	0.86 gr	Polikarbonat		+	+
F	Düşük Enerjili Darbe	45m/sn	ø 6mm	0.86 gr	Polikarbonat, Asetat	+	+	+
S	Arttırılmış Kuvvet	5.1m/sn	ø 22mm	43 gr	CR39, Sertleştirilmiş Cam	+	+	+

F, B, A mekanik mukavemet sembolünün hemen arkasında kullanılan " T " harfi, aşırı sıcaklıklarda yüksek hızdaki partiküllere karşı koruma sağladığı anlamına gelir.



MEKANİK MUKAVEMET

S: Çok güçlü, 22mm çapında, 43gr ağırlıkta, 1.30m yükseklikten düşen topa dayanıklılık.

F: Düşük enerjili darbe, 6mm çapında, 0.86gr ağırlıkta olan ve 45m/sn hızla çarpan topa dayanıklılık.

B: Orta dereceli darbe, 6mm çapında, 0.86gr ağırlıkta olan ve 120m/sn hızla çarpan topa dayanıklılık.

A: Yüksek enerjili darbe, 6mm çapında, 0.86gr ağırlıkta olan ve 190m/sn hızla çarpan topa dayanıklılık.

K: Gerçek parçacıklarla yüzey hasarına karşı direnç. (İsteğe Bağlı)

N: Buğulanmaya karşı direnç. (İsteğe Bağlı)

T: Mekanik mukavemet sembolünün hemen sonrasında, aşırı sıcaklık sahip yüksek hızda parçacıkların bulunduğu ortamda kullanıma izin verir.

Filtre ve kod için tek numara varsa滤resi kaynak filtresidir.

VLT: Görülebilir ışık geçirgenliği.

OPTİK SINIF

OPTİK SINIF	DAİRESEL KIRILMA GÜCÜ	ASTİGMATİK KIRILMA GÜCÜ
1	± 0.06	0.06
2	± 0.12	0.12
3	± 0.12 / 0.25	0.25

OPSİYONEL GEREKLİLİKLER

K	Partikül yüzey zarar direnci
N	Merceğin buğulanma direnci
T	Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma
H	Küçük suratlar için uygun çerçeve
R	Geliştirilmiş yansıtma

KODLARA GÖRE KULLANIM ALANLARI

KODLAR	KULLANIM ALANI	TAM KORUMA GÖZLÜĞÜ	YÜZ VİZÖRÜ
Kod Yoksa	Tanımlanmamış mekanik riskler, UV, görülür IR ve güneş radyasyonundan kaynaklı riskler		
3	Kimyasal Sivilar (Damlama ve Sıçrama)	+	+
4	Partikül büyülüklüğü >5µm'den büyük olan tozlar	+	
5	Gaz, buhar, sprey, duman ve partikül büyülüklüğü <5µm'den küçük olan tozlar	+	
8	Canlı temas ve kısa devre elektrik arklarından korunma.		+
9	Sıcak sivilardan veya katıldan korunma, yoğun ısı radyasyonu, fırınlardan radyan ısı koruması.	+	+

STANDART

ANTI-FOG

**ANTI-FOG TEKNOLOJİSİ BUĞU VE ÇİZİLMESİ ÖNLEYEREK
KULLANICISINA İLERİ DÜZEY KONFOR SAĞLAMAKTADIR.**





KAFA KORUYUCULAR İÇİN EN STANDARTLARI

Baretler, Siperli Baretler, Başlıklar, Örme Başlıklar ve Şapkalar için EN Standartları

EN ISO 911	Bu standard, yangınla mücadele ve ilgili faaliyetler sırasında giyilen bir yanım başlığı için asgarî güvenlik kuralları ve deney metotlarını kapsar.
EN 397+A1	Bu standard, endüstriyel emniyet baretlerinin fiziksel ve performans özelliklerini, deney yöntemlerini ve işaretlenmesi ile ilgili hususları kapsar.
EN 50365	Bu standard, alçak gerilim tesislerinde kullanım için elektriksel olarak yalıtımlı başlıkları kapsar.
EN 471	Bu standard, kullanıcının varlığını görsel olarak işaret etme özelliği olan gün ışığında ve karanlıkta araç farlarının aydınlatması altında tehlikeli durumlarda kullanıcının fark edilmesini sağlamak amacıyla tasarlanan koruyucu giyecek için özellikleri kapsar.
EN 443	Bu standard, itfaiyeci başlığı için dayanıklılık, konfor ve koruma seviyesi ile ilgili temel özellikleri kapsar.
EN 14458	İtfaiyecilerin kullanımı için yüz siperleri ve göz siperleri, itfaiyeciler, ambulans ve acil servislerde kullanılan yüksek performanslı sanayi tipi güvenlik kaskları
EN 171	Bu standard, kıız ötesi ışımıya karşı koruma sağlayan filtrelerle ilgili skala numaralarını ve geçirgenlik özelliklerini kapsar.
EN 812:2012	Bariyerli kep, sanayide kullanılan darbe başlıklarına dair fiziksel kurallar, performans kuralları, deney metotları ve işaretleme kurallarını kapsar.
EN 12492	Dağcılık Tekizatı – Dağcılar İçin Koruyucu Başlıklar – Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
EN 208	Lazer ışın ayarlanması dair koruyucular
EN 379	Ark kaynağı ateşlendiğinde, ışık geçirgenlik değerini önceden hesaplanmış daha düşük bir değere değiştirebilen otomatik kaynak filtreleri için kuralları kapsar.
EN 1731	Kafes tipi göz ve yüz koruyucuları deney metotlarını ve işaretleme kurallarını kapsar.
EN 812-2012	Bu standard, sanayide darbeye karşı kullanılan başlıklara dair fiziksel ve performans özellikleri, deney metotları ve işaretleme kurallarını kapsar.

GÖZ VE GÖZ KORUYUCULARI İÇİN EN STANDARTLARI

EN 166	Teknik performans standartı
EN 167	Optik testler için yönetimler
EN 168	Optik testlerin dışındaki testler
EN 169	Kaynak filtreleri
EN 170	Ultraviyole Filtreleri
EN 171	Kızılıtesi ışın filtreleri
EN 172	Sanayi kullanımı için parlaklık filtreleri
EN 175	Kaynak işlemlerinde yüz koruma ekipmanları
EN 207	Lazere karşı koruyucu ürün
EN 208	Lazer ışın ayarlanması dair koruyucular
EN 379	Ark kaynağı ateşlendiğinde, ışık geçirgenlik değerini önceden hesaplanmış daha düşük bir değere değiştirebilen otomatik kaynak filtreleri için kuralları kapsar.
EN 1731	Kafes tipi göz ve yüz koruyucuları deney metotlarını ve işaretleme kurallarını kapsar.



RENKLİ CAMLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

FÜME

Güneş ışığı ve parlamalarına karşı gözü korur. Araç kullanırken trafik ışıklarının ayırt edilmesine yardımcı olur. Işık değişimlerinde kontrast artarken mercek rengi sebebiyle gözün daha iyi uyum sağlamaşını sağlar. 385 nm.'ye kadar %99,9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.



SİYAH

Kaynak için önerilir.
Kızılıtesi ışınlar için koruma sağlar.



SARI

Az ışıklı ortamlarda ışığı arttırır, çok ışıklı ortamlarda ışığın yorucu etkisini azaltır. 400 nm. ye kadar %99,9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.



MAVİ

Aşırı sıcak alanlarda ergimiş metal ve sıçramalarda çiplak gözle görülmeyen ışınlara (INFRARED) karşı koruma sağlar.



KIRMIZI

Darbelerde karşı korumayı garantileyerek, zararlı UVA&UVB ışınlarını 25 nm seviyesine kadar düşürerek koruma sağlar. Bu lens UV ışınlarını 525 nm seviyesine kadar %99,9 emer.



YEŞİL

Hem güneşli hem de düşük ışıklı ortamlar için ideal olan yeşil lensler, gölgeleri aydınlatırken parlamayı azaltır. Açık alan sporları, bisiklet veya kayak için mükemmel olan bu lensler, sisli, bulutlu veya parlak, güneşli günlerde gözlerinizi korur ve rahatlatır. 385 nm.'ye kadar %99,9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.



AYNALI GÖKKUŞAĞI

Yansımları ve parlamayı azaltmaya yardımcı olur. Birçok dış mekân da gündüz kullanım için uygundur. Ayna kaplaması ışığı yansıtır ve mercekteki geçen ışık miktarını azaltır.



AYNALI GÜMÜŞ

Güneş ışığı ve parlamalarına karşı gözü zarar görmekten korur. Araç kullanırken trafik ışıklarının ayırt edilmesine yardımcı olur. 385 nm.ye kadar %99,9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.



TEKLİ STAND

120 CM



Koruyucu Gözlük Modelleri

220 CM

20 CM



İKİLİ STAND

240 CM



Baymax®

Koruyucu Gözlük Modelleri



220 CM

20 CM

S-600

ÇANTALI SET

2 FARKLI ÇERÇEVE SEÇENEĞİ



7 FARKLI RENK SEÇENEĞİ



ÇANTA VE CAM BEZİ




ANTI-FOG

 Baymax



S-300 SPOR

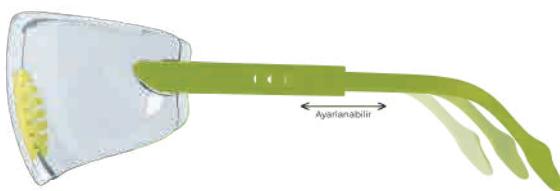

Yansıma
Onleyici

Parlama
Onleyici



Buğú
Onleyici



Toz Tutmaz



+

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0300-0001

B01-0300-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısımları	
Malzeme	Polyamide 6, PP
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolu	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	
Filtre	UV 400
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolu	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	30 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	15 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm





S-400 STANDART



Standart
Anti-Fog

B01-0400-0012
B01-0400-0112

B01-0400-0013
B01-0400-0113

B01-0400-0014
B01-0400-0114

B01-0400-0015
B01-0400-0115

B01-0400-0016
B01-0400-0116

B01-0400-0017
B01-0400-0117

-
B01-0400-0211
B01-0400-0311

UV Dayanıklı



Yansıma
Onleyici

Parlama
Onleyici



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı

Buğú
Onleyici



Renk Seçimine
Bağlı Cüneyten
Korur



Bulaşmaya Karşı
Dayanıklı

Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0400-0011

B01-0400-0111 Anti-Fog

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	
İşaretleme	UV 400
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısımları	
Malzeme	Polikarbonat, Polipropilen
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	30 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	15,5 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm



S-500 DINAMİK



Standart
Anti-Fog
B01-0500-0002
B01-0500-0102

B01-0500-0003
B01-0500-0102

B01-0500-0004
B01-0500-0104

B01-0500-0005
B01-0500-0105

B01-0500-0006
B01-0500-0106

B01-0500-0007
B01-0500-0107

B01-0500-0201
B01-0500-0301

UV Dayanıklı



Yansıma
Önleyici

Parlama
Önleyici



+
Çizilmeye Karşı
Dayanıklı



+
Bugü
Önleyici



+
Renk Seçimine
Bağlı Güneşten
Korur

Bulaşmaya Karşı
Dayanıklı

+
Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0500-0001

B01-0500-0101 Anti-Fog

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	23 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	15,5 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm

ANTI-FOG

TEKNOLOJİSİ



STANDART

ANTI-FOG

Anti-Fog Kaplama Gözlüğü
Buğulanmaya ve Çizilmeye Karşı
Korumaktadır.



S-501 İNTEGRAL MAVİ CAM



Ürün Kodu

B01-0501-0001

Ürün Kodu

B01-0502-0001

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısımlı	
Malzeme	PVC, Polikarbonat
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	122 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	144 Adet
Koli Ağırlığı:	21 Kg
Koli Boyutu:	57x39x57 Cm



S-503 USTA GÖZLÜĞÜ



Standart B01-0503-0002
Anti-Fog B01-0503-0102



B01-0503-0003
B01-0503-0103



B01-0503-0004
B01-0503-0104



B01-0503-0005
B01-0503-0105



B01-0503-0006
B01-0503-0106



B01-0503-0007
B01-0503-0107



B01-0503-0201
B01-0503-0301



UV Dayanıklı

Yansıma
Önleyici

Parlama
Önleyici



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı



Buguayı
Önleyici



Renk Seçimine
Bağlı Güneşten
Korur

+ +

+ +

+ +

Bulaşmaya Karşı
Dayanıklı

Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0503-0001

B01-0503-0101 Anti-Fog

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	
Filtre	UV 400
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	2C-1.2 (EN 170)
Optik Sınıf	W
Çarpma Dayanıklılığı	2
Çarpma Dayanıklılığı	
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	F (45 m/s)
Partikül Yüzey Direnci	T
Anti-fog	K
Uygunluk Sembolü	N
Uygunluk Sembolü	

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısımları	
Malzeme	Polipropilen
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	35 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	17 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm



S-600 STİL



Standart B01-0600-0002
Anti-Fog B01-0600-0102

B01-0600-0003
B01-0600-0102

B01-0600-0004
B01-0600-0104

B01-0600-0005
B01-0600-0105

B01-0600-0006
B01-0600-0106

B01-0600-0007
B01-0600-0107

B01-0600-0201
B01-0600-0301



Farklı kasa seçenekleri, kolay değiştirilebilir cam ve ileri geri hareket edebilen sap ergonomisiyle üstün konfor sunar.

UV Dayanıklı



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğulanmaz



Renk Seçimine Bağlı Gündeşen Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0600-0001

B01-0600-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısımları	
Malzeme	Polyamide 6
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	
Çarpma Dayanıklılığı	166, 170 F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	
Filtre	UV 400
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	2C-1.2 (EN 170)
Optik Sınıf	W
Çarpma Dayanıklılığı	2
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	F (45 m/s)
Partikül Yüzey Direnci	T
Anti-fog	K
Uygunluk Sembolü	N
	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	28 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	15,5 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm





S-600 ANTI-FOG ÇANTALI SET



2 Farklı çerçeve seçeneğiyle kullanılabilmektedir.

4 Farklı cam seçeneğiyle gözlük camını dilediğiniz renkte kullanabilirsiniz.

Çantanıza ekstra 3 farklı cam ekleyebilme seçeneği mevcuttur.

Pantolon kemerine takılabilir, darbelere ve suya dayanıklı özel kumaştan üretilmiştir. İçinde lensler için özel bölümler mevcuttur.



Product Code

B01-0600-0901

SET İÇERİĞİ

- Anti - Fog (Buğulanmaz ve Çizilmez) özelliği ile Sarı, Füme, Kaynak ve Şeffaf Lens
- Darbelere ve suya dayanıklı özel kumaştan üretilmiş çanta
- Takip çıkarılabilir özelliği ile S-600 Stil çerçevesi
- Gözlük camı silme mendili



S-700 MAJOR

Gözlük Üstü Gözlük





S-700 MAJOR (Gözlük Üstü Gözlük)



Standart B01-0700-0002
Anti-Fog B01-0700-0102



B01-0700-0003
B01-0700-0103



B01-0700-0004
B01-0700-0104



B01-0700-0005
B01-0700-0105



B01-0700-0006
B01-0700-0106



B01-0700-0007
B01-0700-0107



B01-0700-0201



B01-0700-0301



UV Dayanıklı



Yansıtma
Önleyici



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı



Buguayı
Önleyici



Renk Seçimine
Bağlı Güneşten
Korur



Bulaşmaya Karşı
Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0700-0001

B01-0700-0101 Anti-Fog

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	
Filtre	UV 400
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	2C-1.2 (EN 170)
Optik Sınıf	W
Çarpma Dayanıklılığı	2
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	F (45 m/s)
Uygunluk Sembolü	T
Anti-fog	K
Uygunluk Sembolü	N



Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısımları	
Malzeme	Polikarbonat
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	41 Gr
Kutu Adedi:	10 Adet
Koli Adedi:	300 Adet
Koli Ağırlığı:	16,5 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm



S-800 HUNTER COMFORT



Standart Anti-Fog	B01-0800-0002 B01-0800-0102	B01-0800-0003 B01-0800-0103	B01-0800-0004 B01-0800-0104	B01-0800-0005 B01-0800-0105	B01-0800-0006 B01-0800-0106	B01-0800-0007 B01-0800-0107	B01-0800-0201	B01-0800-0301
----------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------	---------------



Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0800-0001

B01-0800-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısımlı	
Malzeme	Polyamide 6, Polikarbonat
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	
Filtre	UV 400
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	2C-1.2 (EN 170)
Optik Sınıf	W
Çarpma Dayanıklılığı	2
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	F (45 m/s)
Partikül Yüzey Direnci	T
Anti-fog	K
Uygunluk Sembolü	N



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	32 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	16 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm





S-900 CURVED



Standart
Anti-Fog
B01-0900-0002
B01-0900-0102



B01-0900-0003
B01-0900-0103



B01-0900-0004
B01-0900-0104



B01-0900-0005
B01-0900-0105



B01-0900-0006
B01-0900-0106



B01-0900-0007
B01-0900-0107



B01-0900-0201



B01-0900-0301



UV Dayanıklı



Yansıtma
Önleyici



Parlama
Önleyici




Çizilmeye Karşı
Dayanıklı



Buğu
Önleyici



Renk Seçimine
Bağlı Güneşten
Korur



Bulaşmaya Karşı
Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0900-0001

B01-0900-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısımlı	
Malzeme	Polyamide 6
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	
Filtre	UV 400
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	2C-1.2 (EN 170)
Optik Sınıf	W
Çarpma Dayanıklılığı	1
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	F (45 m/s)
Partikül Yüzey Direnci	T
Anti-fog	K
Uygunluk Sembolü	N
	CE



PAKET DETAYLARI


Ürün Ağırlığı:	24 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	13 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm



S-1100 QUATTRO



	Standart Anti-Fog	B01-1100-0002 B01-1100-0102		B01-1100-0003 B01-1100-0103		B01-1100-0004 B01-1100-0104		B01-1100-0005 B01-1100-0105		B01-1100-0006 B01-1100-0106		B01-1100-0007 B01-1100-0107		B01-1100-0201		B01-1100-0301
--	----------------------	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	---------------	--	---------------

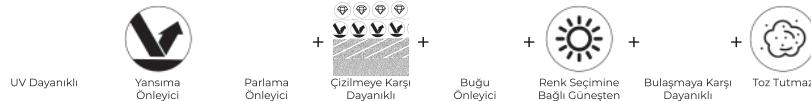

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-1100-0001

B01-1100-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısımlı	
Malzeme	Polikarbonat
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolu	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolu	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	23 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	12,5 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm





S-1551 QUATTRO



	Standart B01-1100-0002		B01-1100-0003		B01-1100-0004		B01-1100-0005		B01-1100-0006		B01-1100-0007
	Anti-Fog B01-1100-0102		B01-1100-0103		B01-1100-0104		B01-1100-0105		B01-1100-0106		B01-1100-0107
	UV Dayanıklı		Yansıma Önleyici		Parlama Önleyici		Çizilmeye Karşı Dayanıklı		Buğulanıcı		Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur
	+ Çizilmeye Karşı Dayanıklı		+ Buğulanıcı		+ Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur		+ Bulaşmaya Karşı Dayanıklı		+ Toz Tutmaz		

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-1551-0001

B01-1551-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısı	
Malzeme	PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	
Çarpma Dayanıklılığı	166, 169, 170
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	F (45 m/s)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	2.3 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	
Filtre	UV 400
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	2C-1.2 (EN 170)
Optik Sınıf	W
Çarpma Dayanıklılığı	1
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	F (45 m/s)
Partikül Yüzey Direnci	T
Anti-fog	K
Uygunluk Sembolü	N



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	81 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	144 Adet
Koli Ağırlığı:	15 Kg
Koli Boyutu:	57x39x57 Cm



S-1551 QUATTRO VENTILLİ



Standart
Anti-Fog
B01-1551-0102
B01-1551-0202



B01-1551-0103
B01-1551-0203



B01-1551-0104
B01-1551-0204



B01-1551-0105
B01-1551-0205



B01-1551-0106
B01-1551-0206



B01-1551-0107
B01-1551-0207



UV Dayanıklı



Yansıma
Önleyici



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı



Parlama
Önleyici



Buğlu
Önleyici



Renk Seçimine
Bağlı Güneşten
Korur



Bulaşmaya Karşı
Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-1551-0101

B01-1551-0201 Anti-Fog

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	2.3 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	
	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	87 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	144 Adet
Koli Ağırlığı:	16 Kg
Koli Boyutu:	57x39x57 Cm





S-550 GRAND



Standart B01-0550-0002
Anti-Fog B01-0550-0022



B01-0550-0003
B01-0550-0023



B01-0550-0004
B01-0550-0024



B01-0550-0005
B01-0550-0025



B01-0550-0006
B01-0550-0026




B01-0550-0007
B01-0550-0027



B01-0550-0035
B01-0550-0040



UV Dayanıklı

Yansıma
OnleyiciParlama
OnleyiciÇizilmeye Karşı
DayanıklıBuğu
OnleyiciRenk Seçimine
Bağlı Güneşten
KorurBulaşmaya Karşı
Dayanıklı

Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0550-0001

B01-0550-0021 Anti-Fog

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	2.3 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	
	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE



Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısı	
Malzeme	PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	121 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	144 Adet
Koli Ağırlığı:	20,5 Kg
Koli Boyutu:	57x39x57 Cm



S-550 GRAND AYARLI



Ayarlanabilir lastiğiyle her türlü kafa yapısına uyum sağlar.



Standart B01-0550-0102
Anti-Fog B01-0550-0202



B01-0550-0103
B01-0550-0203



B01-0550-0104
B01-0550-0204



B01-0550-0105
B01-0550-0205



B01-0550-0106
B01-0550-0206



B01-0550-0107
B01-0550-0207



B01-0550-0301
-



-
B01-0550-0401



UV Dayanıklı



Yansıma
Önleyici



Parlama
Önleyici



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı



Buguayıcı
Önleyici



Renk Seçimine
Bağlı Güneşten
Korur



Bulaşmaya Karşı
Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0550-0101

B01-0550-0201 Anti-Fog

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	2.3 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	
Filtre	UV 400
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	2C-1.2 (EN 170)
Optik Sınıf	W
Çarpma Dayanıklılığı	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	125 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	144 Adet
Koli Ağırlığı:	21,5 Kg
Koli Boyutu:	57x39x57 Cm



S-550 GRAND

ÇÖL SARISI



Baymax® taktikal



S-550

ÖZEL ÜRETİM RENK VE ÇERÇEVE SEÇENEKLERİ

ÇERÇEVE RENKLERİ



MAVİ



KIRMIZI



SİYAH



ŞEFFAF



ÇÖL SARISI



HAKİ



YEŞİL



SİYAH ÇERÇEVE YEŞİL VENTİL

LENS RENKLERİ



ŞEFFAF



MAVİ



SİYAH



MAVİ



SARI



KIRMIZI



YEŞİL



KAHVERENGİ



AYNALI GÖKKUŞAĞI



AYNALI GÜMÜŞ





DOKUMA LASTİK OPTİMİZASYONU



S-550 GRAND

42 x 4 cm Jakarlı Dokuma Lastik

Baymax®

Baymax®

Baymax®

Farklı Renk Seçenekleri



S-550 GRAND AYARLANABİLİR

60 x 4 cm Tokalı Jakarlı Dokuma Lastik

Baymax®

Baymax®

Baymax®

Baymax®





B
Baymax

**YENİ
ÜRÜN**

BX-2500
SOL





BX-2500 SOLO



Standart
Anti-Fog

B01-2500-0002
B01-2500-0052

B01-2500-0003
B01-2500-0053

B01-2500-0004
B01-2500-0054

B01-2500-0005
B01-2500-0055

B01-2500-0006
B01-2500-0056

B01-2500-0007
-

B01-2500-0070
B01-2500-0080

UV Dayanıklı

Yansıma
Önleyici

Parlama
Önleyici

Çizilmeye Karşı
Dayanıklı

Buğú
Önleyici

Renk Seçimine
Bağlı Güneşten
Korur

Bulaşmaya Karşı
Dayanıklı

Toz Tutmaz

+ + + +

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-2500-0001

B01-2500-0051 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısımları	
Malzeme	PVC, PP
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 169, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	31 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	192 Adet
Koli Ağırlığı:	31 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm



BX-2500 SOLO ERGO



Standart
Anti-Fog



B01-2500-0103
B01-2500-0153



B01-2500-0104
B01-2500-0154



B01-2500-0105
B01-2500-0155



B01-2500-0106
B01-2500-0156



B01-2500-0107
B01-2500-0157



B01-2500-0170



B01-2500-0180



UV Dayanıklı



Yansıtma
Önleyici



Parlama
Önleyici



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı



Buğu
Önleyici



Renk Seçimine
Bağlı Güneşten
Korur



Bulaşmaya Karşı
Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-1100-0001

B01-1100-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısımlı	
Malzeme	Polipropilen, PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 169, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	35 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	192 Adet
Koli Ağırlığı:	9,3 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm





BX-2500 SOLO DUAL



Standart
Anti-Fog

B01-2500-0202
B01-2500-0252

B01-2500-0203
B01-2500-0253

B01-2500-0204
B01-2500-0254

B01-2500-0205
B01-2500-0255

B01-2500-0206
B01-2500-0256

B01-2500-0207
B01-2500-0257

B01-2500-0270

B01-2500-0280

UV Dayanıklı



Yansıma
Önleyici

Parlama
Önleyici



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı



Buğü
Önleyici



Renk Seçimine
Bağlı Güneşten
Korur



Bulaşmaya Karşı
Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-2500-0201

B01-2500-0251 Anti-Fog

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısımları	
Malzeme	Polipropilen, PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 169, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	45 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	192 Adet
Koli Ağırlığı:	11,2 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm



YENİ
ÜRÜN

BX-2500

COMFORT





BX-2500 COMFORT



Standart
Anti-Fog



B01-2500-0503
B01-2500-0553



B01-2500-0504
B01-2500-0554



B01-2500-0505
B01-2500-0555



B01-2500-0506
B01-2500-0556



B01-2500-0507
B01-2500-0557



B01-2500-0570



-
B01-2500-0580

UV Dayanıklı



Yansıma
Önleyici

Parlama
Önleyici



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı



Buğú
Önleyici



Renk Seçimine
Bağlı Güneşten
Korur



Bulaşmaya Karşı
Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-2500-0501

B01-2500-0551 Anti-Fog

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısımları	
Malzeme	Polipropilen, PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 169, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	45 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	192 Adet
Koli Ağırlığı:	11,2 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm



BX-2500 COMFORT ERGO



Standart
Anti-Fog



B01-2500-0603
B01-2500-0653



B01-2500-0604
B01-2500-0654



B01-2500-0605
B01-2500-0655



B01-2500-0606
B01-2500-0656



B01-2500-0607
B01-2500-0657



B01-2500-0670



B01-2500-0680



UV Dayanıklı



Yansırma
Önleyici



Parlama
Önleyici




Çizilmeye Karşı
Dayanıklı




Buguayı
Önleyici



Renk Seçimine
Bağlı Güneşten
Korur



Bulaşmaya Karşı
Dayanıklı



Toz Tutmaz



Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-2500-0601

B01-2500-0651 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısımları	
Malzeme	Polipropilen, PVC
İşaretleme	
Üretilenin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 169, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üretilenin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	47,5 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	192 Adet
Koli Ağırlığı:	11,7 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm





BX-2500 COMFORT DUAL



Standart B01-2500-0702
Anti-Fog B01-2500-0752



B01-2500-0703
B01-2500-0753



B01-2500-0704
B01-2500-0754



B01-2500-0705
B01-2500-0755



B01-2500-0706
B01-2500-0756



B01-2500-0707
B01-2500-0757



B01-2500-0770



B01-2500-0780



UV Dayanıklı



Yansıma
Önleyici



Parlama
Önleyici



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı



Buğú
Önleyici



Renk Seçimine
Bağlı Güneşten
Korur



Bulaşmaya Karşı
Dayanıklı



Toz Tutmaz

Kafa lastiği çıkartılıp
takılabilen yapıdadır.

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-2500-0701

B01-2500-0751 Anti-Fog

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	
	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısı	
Malzeme	Polipropilen, PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 169, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	57,3 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	192 Adet
Koli Ağırlığı:	13,6 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm



BX-2550

ARMOR





BX-2550 ARMOR



Standart
B01-2550-0002
Anti-Fog
B01-2550-0102



B01-2550-0003
B01-2550-0103



B01-2550-0004
B01-2550-0104



B01-2550-0005
B01-2550-0105



B01-2550-0006
B01-2550-0106



B01-2550-0007
B01-2550-0107



B01-2550-0201



B01-2550-0301



UV Dayanıklı



Yansırma
Önleyici



Parlama
Önleyici



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı



Buğu
Önleyici



Renk Seçimine
Bağlı Güneşten
Korur



Bulşrmaya Karşı
Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-2550-0001

B01-2550-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısımlı	
Malzeme	Polipropilen, TPU
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 169, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	82 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	72 Adet
Koli Ağırlığı:	7,77 Kg
Koli Boyutu:	59x46x40 Cm



MAX-WELD

BX-3200 COLORMATİK GÖZLÜK



OTOMATİK KARARAN
KAYNAK GÖZLÜĞÜ





Max-Weld BX-3200

COLORMATİK GÖZLÜK



Ürün Kodu

B01-3200-0001

Ürün Detayları

Tipi: Otomatik Kararan Kaynak Gözlüğü

Enerji kaynağı: Güneş Enerjisi

Gölgeleme seviyesi: 6-13 seviye

Çerçeve rengi: Siyah

Professional Kaynak Gözlüğü: Bu güneş enerjili otomatik kararan kaynak gözlüğü yüksek kaliteli PP malzemeden yapılmış, sağlam ve kullanımı dayanıklı; Yumuşak kauçuk ile tasarlanmış, uzun süre giymek için çok rahattır. Ayrıca anti-ultraviyole, kızılötesi radyasyon sırasında gözlerinizi koruyabilmektedir.

Otomatik Kararma Çalışması: Otomatik karartma filtresi, bir ark vurulduğunda ışık durumundan karanlık bir duruma otomatik olarak değişir ve kaynak durduğunda ışık durumuna geri döner.

Koruma: Ayarlanabilir kaynak gözlüğü, gözleri kıvılcımlardan ve zararlı radyasyondan korumak için tasarlanmıştır.

Kullanım Uygunluğu: Sap ve kayış kısmı ayarlanabilir olduğundan kullanım konforu sunmaktadır.

Kullanım Alanı: Kullanımı kolay ve güvenlidir. Hafif tasarım ile Elektrik kaynağı, gaz korumalı kaynak, argon arkı kaynak, elektrikli testere, kaynak vb. alanlarda kullanılabilir.



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı: 70 Gr

Çanta Ağırlığı: 35 Adet

Koli Adedi: 100 Adet

Koli Ağırlığı: 12 Kg

Koli Boyutu: 53x40x36 Cm



A close-up photograph of a welding torch being used. Sparks are flying from the tip, creating a dynamic, glowing effect against a dark background. The torch has a blue body with yellow accents and a digital display showing "BXI 5010".

BXI 5010

BX Baymax®

Max-Weld

BX-5010 DUAL




Max-Weld BX-5010 Dual Digi-Pro (Led Ekran)

ANTI-FOG LENS



KORUYUCU STANDARTLARI


EN 166 - EN 170 - EN 175 - EN 379

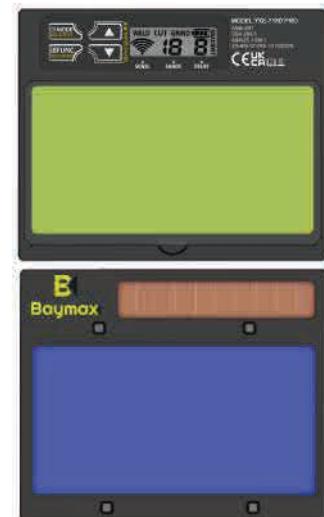

BX-5010 DİJİTAL AYARLANABİLİR LENS

Güç Kaynağı Türü: Güneş Enerjisi + Pil
Parlak Mod Seviyesi: DIN4
Karanlık Mod Seviyesi: DIN5-8/9-13
Mercek Boyutu: 110×90mm
Görünür Alan: 100×53mm
Karanlık Mod Ayarlama Yöntemi: Ayarlanabilir
Karartma Tepki Süresi: 1/25000s
Tepki Süresi: 0.1s
Kaynak Algılama Sensörü Sayısı: 4
Taşlama Fonksiyonu: No
Başlatma Hassasiyeti: Not Adjustable
Gecikme Hassasiyeti: Not Adjustable
Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 65°C
Optik Sınıf: 1/1/1

PAKET DETAYLARI

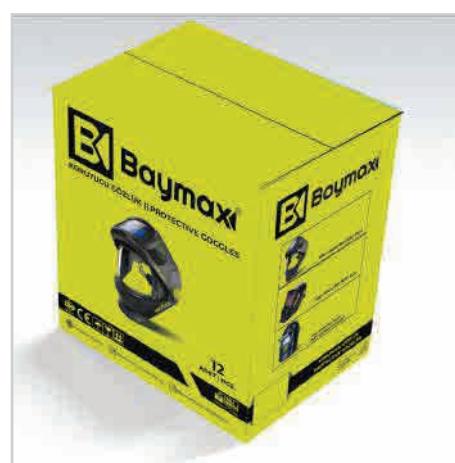

Kutu Sayısı: 1 Adet



Koli Adeti: 12 Piece



Ürün Ağırlığı: 695 Gr



Koli Ağırlığı: 10,5 Kg



Koli Ölçüsü: 81x47x62 Cm



MAX-WELD BX-5010

SOLO



SOLO AYARLI



SOLO PRO AYARLI




5010 Lens



5020 Lens



5030 Lens

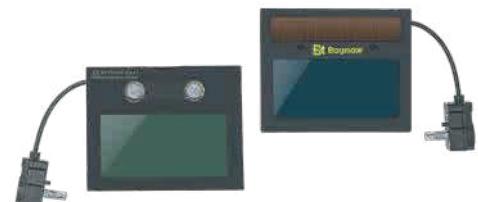

- Güç Sağlama Şekli: Güneş Enerjisi + Pil
- Parlak Mod Seviyesi: DIN3
- Karanlık Mod Seviyesi: DIN11
- Lens Boyutu: 110*90mm
- Görünür Alan: 90*30mm
- Karanlık Mod Ayar Yöntemi: Ayarlanabilir Değil
- Karartma Tepki Süresi: 1/25000s
- Geri Tepki Süresi: 0.1s
- Kaynak Algılama Sensör Sayısı: 2
- Taşlama İşlevi: Hayır
- Başlatma Hassasiyeti: Ayarlanabilir Değil
- Gecikme Hassasiyeti: Ayarlanabilir Değil
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 65°C

- Güç Sağlama Şekli: Güneş Enerjisi + Pil
- Parlak Mod Seviyesi: DIN4
- Karanlık Mod Seviyesi: DIN9-13
- Lens Boyutu: 110*90mm
- Görünür Alan: 90*30mm
- Karanlık Mod Ayar Yöntemi: Ayarlanabilir
- Karartma Tepki Süresi: 1/25000s
- Geri Tepki Süresi: 0.1s
- Kaynak Algılama Sensör Sayısı: 2
- Taşlama İşlevi: Evet
- Başlatma Hassasiyeti: Ayarlanabilir Değil
- Gecikme Hassasiyeti: Ayarlanabilir Değil
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 65°C

- Güç Sağlama Şekli: Güneş Enerjisi + Pil
- Parlak Mod Seviyesi: DIN4
- Karanlık Mod Seviyesi: DIN9-13
- Lens Boyutu: 110*90mm
- Görünür Alan: 92*43mm
- Karanlık Mod Ayar Yöntemi: Ayarlanabilir
- Karartma Tepki Süresi: 1/25000s
- Geri Tepki Süresi: 0.1s
- Kaynak Algılama Sensör Sayısı: 2
- Taşlama İşlevi: Evet
- Başlatma Hassasiyeti: Ayarlanabilir
- Gecikme Hassasiyeti: Ayarlanabilir
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 65°C

Malzeme (Gövde)	HDPE
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	175, 379
UV Koruma	UV 400
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpışma Dayanıklılığı	F (45 m/s)

Malzeme (Gövde)	HDPE
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	175, 379
UV Koruma	UV 400
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpışma Dayanıklılığı	F (45 m/s)

Malzeme (Gövde)	HDPE
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	175, 379
UV Koruma	UV 400
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpışma Dayanıklılığı	F (45 m/s)



MAX-WELD BX-5010 SOLO



Ürün Kodu

Maske: B01-5010-0001

Lens BX-5010: YM-5000-5010

5010 Lens



- Güç Sağlama Şekli: Güneş Enerjisi + Pil
- Parlak Mod Seviyesi: DIN3
- Karanlık Mod Seviyesi: DIN11
- Lens Boyutu: 110*90mm
- Görünür Alan: 90*30mm
- Karanlık Mod Ayar Yöntemi: Ayarlanabilir Değil
- Karartma Tepki Süresi: 1/25000s
- Geri Tepki Süresi: 0.1s
- Kaynak Algılama Sensör Sayısı: 2
- Taşlama İşlevi: Hayır
- Başlatma Hassasiyeti: Ayarlanabilir Değil
- Gecikme Hassasiyeti: Ayarlanabilir Değil
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 65°C

Ürünün Teknik Detayları

Malzeme (Gövde)	HDPE
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	175, 379
UV Koruma	UV 400
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpışma Dayanıklılığı	F (45 m/s)



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	475 Gr
Kutu Adedi:	1 Adet
Koli Adedi:	12 Adet
Koli Ağırlığı:	8 Kg
Koli Boyutu:	69x47x62 Cm



MAX-WELD BX-5010

SOLO AYARLI



5020 Lens



- Güç Sağlama Şekli: Güneş Enerjisi + Pil
- Parlak Mod Seviyesi: DIN4
- Karanlık Mod Seviyesi: DIN9-T3
- Lens Boyutu: 110*90mm
- Görünür Alan: 90*30mm
- Karanlık Mod Ayar Yöntemi: Ayarlanabilir
- Karartma Tepki Süresi: 1/25000s
- Geri Tepki Süresi: 0.1s
- Kaynak Algılama Sensör Sayısı: 2
- Taşlama İşlevi: Evet
- Başlatma Hassasiyeti: Ayarlanabilir Değil
- Gecikme Hassasiyeti: Ayarlanabilir Değil
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 65°C

Ürün Kodu

Maske: B01-5010-0002

Lens BX-5020: YM-5000-5020

Ürünün Teknik Detayları

Malzeme (Gövde)	HDPE
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	175, 379
UV Koruma	UV 400
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpışma Dayanıklılığı	F (45 m/s)



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	475 Gr
Kutu Adedi:	1 Adet
Koli Adedi:	12 Adet
Koli Ağırlığı:	8 Kg
Koli Boyutu:	69x47x62 Cm





MAX-WELD BX-5010 SOLO PRO AYARLI




Ürün Kodu

Maske: B01-5010-0003

Lens BX-5030: YM-5000-5030

5030 Lens

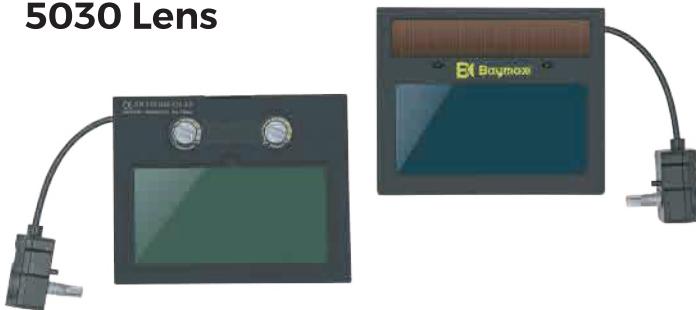

- Güç Sağlama Şekli: Güneş Enerjisi + Pil
- Parlak Mod Seviyesi: DIN4
- Karanlık Mod Seviyesi: DIN9-13
- Lens Boyutu: 110*90mm
- Görünür Alan: 92*43mm
- Karanlık Mod Ayar Yöntemi: Ayarlanabilir
- Karartma Tepki Süresi: 1/15000s
- Geri Tepki Süresi: 0.1s
- Kaynak Algılama Sensör Sayısı: 2
- Taşlama İşlevi: Evet
- Başlatma Hassasiyeti: Ayarlanabilir
- Gecikme Hassasiyeti: Ayarlanabilir
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 65°C

Ürünün Teknik Detayları

Malzeme (Gövde)	HDPE
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	175, 379
UV Koruma	UV 400
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpışma Dayanıklılığı	F (45 m/s)



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	475 Gr
Kutu Adedi:	1 Adet
Koli Adedisi:	12 Adet
Koli Ağırlığı:	8 Kg
Koli Boyutu:	69x47x62 Cm



MAX-WELD

BX-5200



BAŞKAYNAK MASKESİ
DAR KAPAK



BAŞKAYNAK MASKESİ
GENİŞ KAPAK

**YENİ
ÜRÜN**



MAX-WELD BX-5200

GENİŞ
8x11 CM KAPAKLI

DAR
5x11 CM KAPAKLI



CAM HARİÇTİR.

CAM HARİÇTİR.

Ürün Kodu

B01-5200-0001

Ürünün Teknik Detayları

Gövde	
Malzeme	HDPE
Renk	Siyah
İşaretlemeler	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	175
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı: 455 Gr

Koli Adedi: 50 Adet

Koli Ağırlığı: 7,6 Kg

Koli Boyutu: 69x47x62 Cm



**YENİ
ÜRÜN**

TABCAP

DARBE EMİCİ ŞAPKA



B
Baymaxi

B Baymaxi
ŞAPKA BARET || BUMP CAP HELMET



ISO CE + TÜV





BX-6010 TABCAP HELMET

KİŞLIK



İç taraftaki darbe başlığı
sayesinde sıyrılmalarla
ve çarpmalara karşı
kullanıcısını korumaktadır.



BEYAZ



GRI



SİYAH



SARI



SAKS MAVİ

B01-6000-0021

B01-6000-0022

B01-6000-0023

B01-6000-0024

B01-6000-0025



KIRMIZI

B01-6000-0026



YEŞİL

B01-6000-0027



TURUNCU

B01-6000-0028



PETROL MAVİSİ

B01-6000-0029

Ürünün Teknik Detayları

Malzeme	Koton Kumaş (Dış), ABS (İç)
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	812/2012




PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	159 Gr
Koli Adedi:	50 Adet
Koli Ağırlığı:	9 Kg
Koli Boyutu:	20x40x20 Cm



BX-6010 TABCAP HELMET


YAZLIK

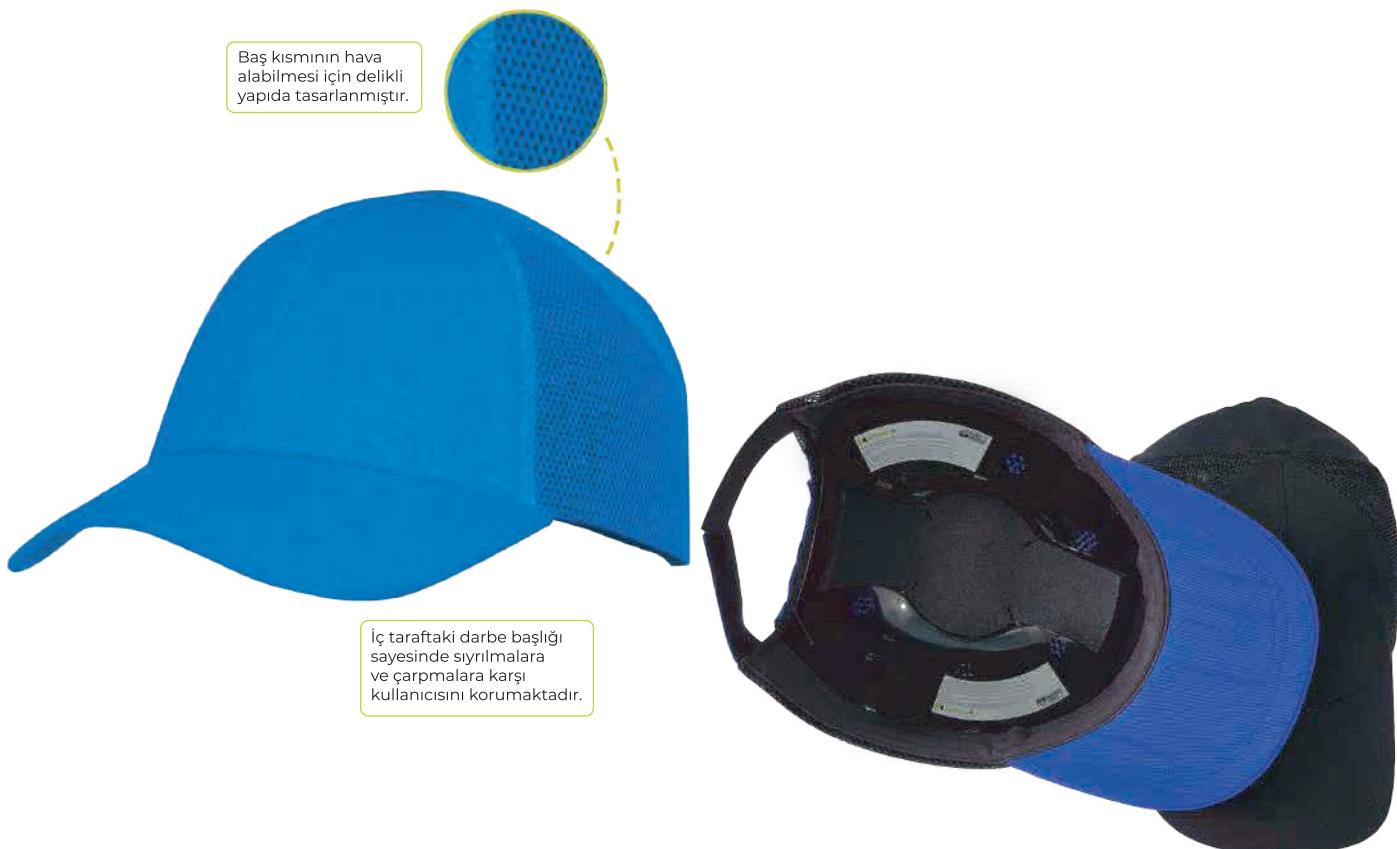

BEYAZ



GRİ



SİYAH



SARI



SAKS MAVİ

B01-6000-0011

B01-6000-0012

B01-6000-0013

B01-6000-0014

B01-6000-0015



KIRMIZI



YEŞİL



TURUNCU



PETROL MAVİSİ

B01-6000-0016

B01-6000-0017

B01-6000-0018

B01-6000-0019

Ürünün Teknik Detayları

Malzeme	Koton Kumaş (Dış), ABS (İç)
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	812/2012



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	159 Gr
Koli Adedi:	50 Adet
Koli Ağırlığı:	9 Kg
Koli Boyutu:	20x40x20 Cm



COVID-19 MODELLERİMİZ

BULAŞICI RİSK TAŞIYAN HASTALIKLARA
KARŞI **KORUYUCU GÖZLÜK**

 S-400	 S-550
 S-700	 S-1551
 S-1551-V	 BX-2550

Baymax

Etkin